

# DFLK 26


Artikelnummer: 2280255



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280255>

Durchführungs-VARIOFACE, zur direkten Ankopplung einzelner Signalleitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup> an Flachbandkabel-Steckverbinder, Polzahl 26

## Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 054366
Verkaufsgruppe	I001
VPE	5 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 305 (IF-2011)

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
10.03.2010



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nennspannung U <sub>N</sub>	< 50 V AC
	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A

Polzahl	26
Breite	39 mm
Höhe	83,4 mm
Tiefe	49 mm
Statusanzeige	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 45 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	500 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

**Anschlussdaten**

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anschluss 2	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Anschlussart	steckbar
Polzahl	26

**Approbationen**

Approbationen


GOST


**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Kabel/Leiter</b>		
2299385	FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 0,5 m
2299398	FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 1 m
2299408	FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 1,5 m
2299424	FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 3 m
2299437	FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 4 m
2299440	FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 6 m
2299453	FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 8 m
2299466	FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Rundkabel, mit Konfektionierung, nicht geschirmt, Kabellänge variabel

**Zeichnungen**

## Maßzeichnung

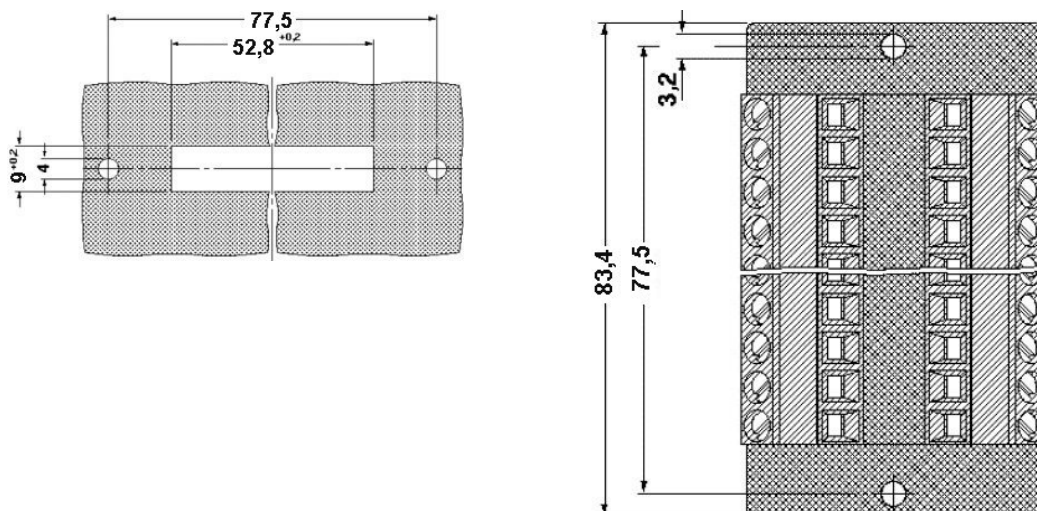

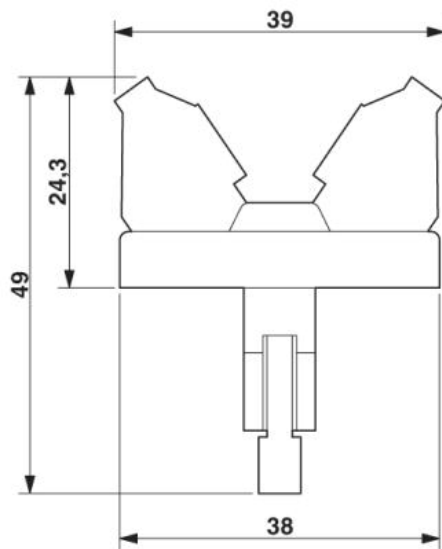

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten