Idx	Name	Änderung	Datum
F			
E			
D			
C			
B			
A	Braun		09.12.2010

Schneider + Noelke
Lamellenfenster GmbH
Im Baechel 1
D-66885 Altenglan
Tel: +49 6381/4200-0 Fax: 47951
E-Mail: info@snl.de

Datei	Zchngnr.	Maßstab
system_tg24.dwg	-	1:1

Inhalt

Systemschnitte, Einbauvorschläge, Antriebe

DIESE UNTERLAGEN SIND UNSER GEISTIGES EIGENTUM. NACH DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DUERFEN SIE OHNE UNSERE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG WEDER VERVIELFAELTIGT NOCH DRITTEN PERSONEN, INSBESONDERE MITBEWERBERN, MITGETEILT ODER ZUGAENGIG GEMACHT WERDEN. (UHRHEBERGESETZ VOM 09.09.1965)

Achtung! Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

for english labeling:
switch off layer Beschriftung_labeling_DE
switch on layer Beschriftung_labeling_EN

Konstruktionsvarianten

alle TGxx-Systeme
Mehrfachelemente

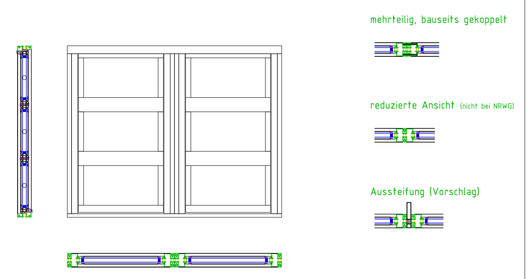

System

TG24
geöffnet



TG24
geschlossen



Einbauvorschläge

TG24
Montage P/R-Konstruktion



TG24
Montage Fensterrahmen 1



TG24
Montage Fensterrahmen 2



TG24
Montage Fensterrahmen 3



TG24
Montage Mauerwerk 1



TG24
Montage Mauerwerk 2
optional Rahmenaufdopplung wegen Putz



Antriebe

TG24
Handhebel
(max. 6 Lamellen)
ca. 85° Öffnungswinkel

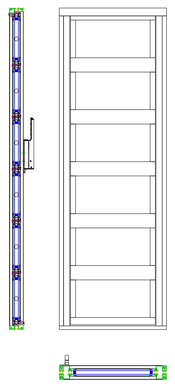

TG24
Handhebel
(offenliegendes Gestänge, ab 6 Lamellen)
ca. 65° Öffnungswinkel

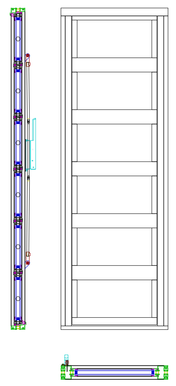

TG24
Handhebel mit Ableitung
(mit P-R-Übertragung)
ca. 65° Öffnungswinkel

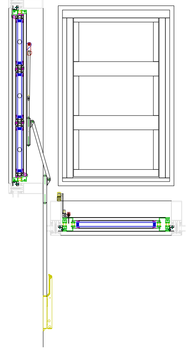

TG24
Getriebe mit Kurbelstange
(Kurbelstange abnehmbar)
0° - 85° Öffnungswinkel

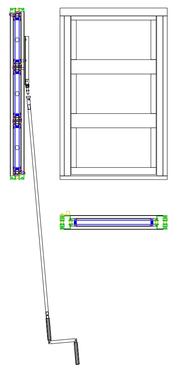

TG24
Getriebe mit Kurbelstange
(mit Fensterbankübertragung / Kurbel fest)
0° - 85° Öffnungswinkel

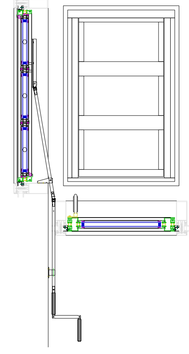

TG24
E-Antrieb 24V oder 230V
(24V NRWG CE-zertifiziert)
0° - 85° Öffnungswinkel



TG24
E-Antrieb 24V Simon RWA
(NRWG CE-zertifiziert)
0° - 85° Öffnungswinkel

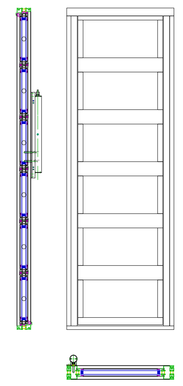

TG24
E-Antrieb 24V Aumüller LLA
(NRWG CE-zertifiziert)
0° - 85° Öffnungswinkel

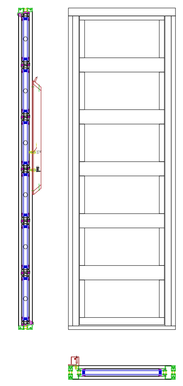
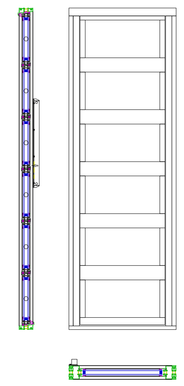
TG24
E-Antrieb 24V D+H LDS
(NRWG CE-zertifiziert)
0° - 85° Öffnungswinkel